


PIEDS Ø100

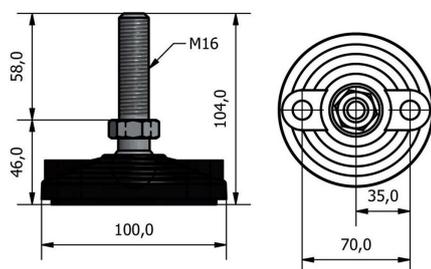

J1650	PIED PF Ø100 M16 H101+3
J1700	PIED PF Ø100 M16 H141+3
J1750	PIED PF Ø100 M16 H201+3
J1800	PIED PF Ø100 M20 H181+3
J1850	PIED PF Ø100 M20 H241+3

MATÉRIEL	carcasse en PA noir tige en acier galvanisé disque en caoutchouc synthétique antidérapant
À PROPOS DU COMMERCE	tige filetée en acier inoxydable en pack de 4 pièces sur demande
NOTES D'EMPLOI	charge statique max 25000 N trous avec diaphragme pour le fixation